


Technische Daten

Ausgleichsvorrichtung und Maxi-Profil	174
Senkrechte Fenster und Türen	175 - 182
Dachfenster	183 - 186
Senkrechte Sonderformen gespannt	187 - 191
Senkrechte Sonderformen freihängend	192 - 194
Feststehende senkrechte Sonderformen	195
Plafond- und Wintergartenanlagen Standard	196 - 197
Plafond- und Wintergartenanlagen Sonderformen	198 - 200

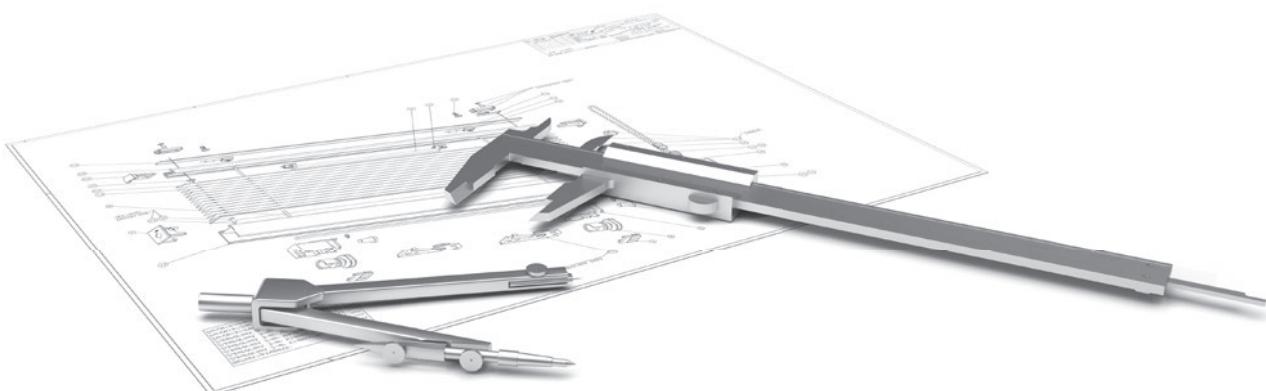

Technische
Daten


Ausgleichsvorrichtung und Maxi-Profil

für die Modelle 11-8120, 11-8220, 11-8222, 11-8320, 11-8370, 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

Ausgleichsvorrichtung*

Abgeleitet aus dem Brückenbau haben die MHZ-Ingenieure ein Aluminiumprofil entwickelt, das im Inneren der Profile Druck aufbaut und diese so begradigt. Mit diesem System können die Bedienprofile schnurgerade ausgerichtet werden, somit sind Anlagenbreiten von 180 cm (max. Anlagenhöhe 200 cm) ohne Durchhang möglich.

Die DUETTE® Wabenplissee-Anlagen werden werkseitig eingestellt. Nachjustierungen sind beim Kunden durch mitgelieferten Inbusschlüssel jederzeit möglich.

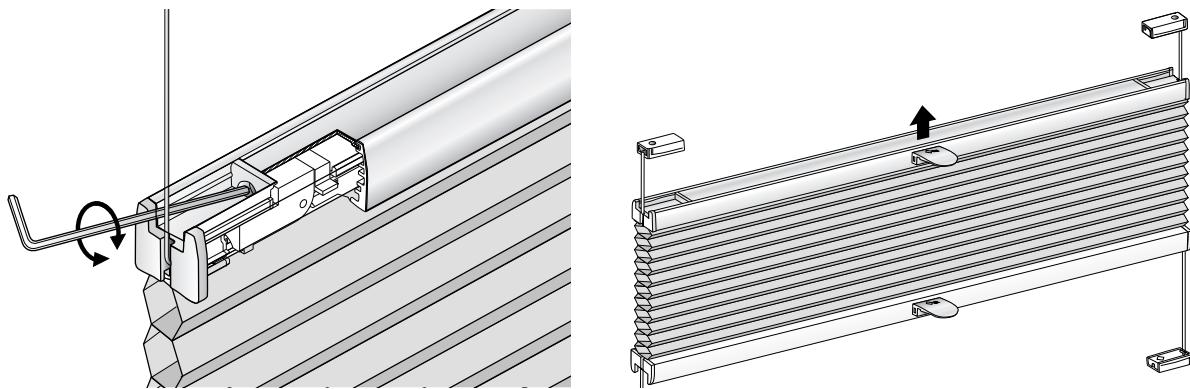

Die Ausgleichsvorrichtung (gegen Aufpreis) ist ab einer Anlagenbreite von 120,1 cm optional möglich. Ab einer Anlagenbreite von 150,1 cm ist die Ausgleichsvorrichtung (gegen Aufpreis) standardmäßig enthalten und ist nur in Kombination mit dem Maxi-Profil (ohne Aufpreis) möglich. Die Ausgleichsvorrichtung ist nur werkseitig nachrüstbar.

Achtung! Anlagen mit eingebauter Ausgleichsvorrichtung nur mit feuchtem Tuch reinigen. Mechanische Teile dürfen nicht mit Laugen oder Wasser in Berührung kommen.


* Nicht für 11-5222 und 11-5322

Maxi-Profil


Das Maxi-Profil ist ein höheres Bedienprofil für die o.g. Modelle und zeichnet sich durch mehr Stabilität aus.

Es wird ab einer Anlagenbreite von 120,1 cm standardmäßig eingesetzt (ohne Aufpreis).

Kleinere Anlagen können ebenfalls mit dem Maxi-Profil ausgestattet werden, wenn eine Bestellung über mehrere nebeneinanderliegende Anlagen mit unterschiedlichen Breiten vorliegt. Bitte bei der Bestellung angeben.





Maxi-Profil



Bedienprofil Standard


Modell 11-8120, 11-8220, 11-8222

Senkrechte Fenster und Türen: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar

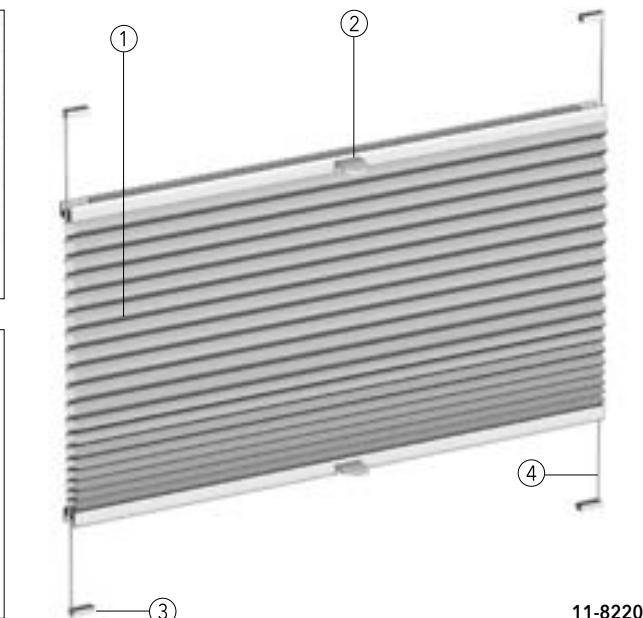


11-8220

- ① Behang
- ② Bedienschiene mit Griff
- ③ Spannschuh
- ④ Spannschnur
- ⑤ Montageclip
- ⑥ Winkelträger




11-8222



Technische Daten

Modell:	11-8120 gespanntes Wabenplissee mit oben befestigtem Behang 11-8220 gespanntes Wabenplissee mit frei verschiebbarem Behang 11-8222 gespanntes Wabenplissee mit frei verschiebbarem Behang und Aluminiumgriff												
Beschreibung:	Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober- und Bedienschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern s. 27. Parallelere Behangführung durch seitlich gespannte Führungsschnüre.												
Maße:	Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm (Anlagen mit Breite 120,1 cm-150 cm): Maxi-Profil empfohlen, max. Höhe 240 cm, ab Breite 150,1 cm bis 180 cm nur in Kombination mit Maxi-Profil und Ausgleichsvorrichtung, max. Höhe 200 cm.												
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005												
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>220</th> <th>240</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)*</td> <td>5,5</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> <td>12,5</td> <td>13,5</td> </tr> </tbody> </table>	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	220	240	Pakethöhe ca. (cm)*	5,5	7,5	9,5	12,5	13,5
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	220	240								
Pakethöhe ca. (cm)*	5,5	7,5	9,5	12,5	13,5								
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.												
Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene(n). Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen mit 2 bzw. 4 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.												
Sonderausstattung:	ELLIPSIS: Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von außen. Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von außen Aluminiumgriff (nur für 11-8120) Maxi-Profil (siehe Seite 174) Ausgleichsvorrichtung (siehe Seite 174) Griff schwenkbar (nur für 11-8220, 11-8120)												
Montage:	11-8120 Deckenmontage (Standard) mit Clips und Spannschuhen. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage, Klebeträger und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 64,9 cm 2 Träger, ab Breite 65 cm 3 Träger. 11-8220, 11-8222 Deckenmontage (Standard) mit Spannschuhen. Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage, Klebeträger, Klemmträger, Fensterclip und Klebe-Set gegen Aufpreis. Träger und Zubehör siehe Seite 28 - 34.												





11-8120 11-8220, 11-8222



11-8120 11-8220, 11-8222




11-8120, 11-8220, 11-8222




Technische Daten

Nur 11-8220, 11-8222




Modell 11-8320, 11-8370

Senkrechte Fenster und Türen: 2 Behänge



11-8370

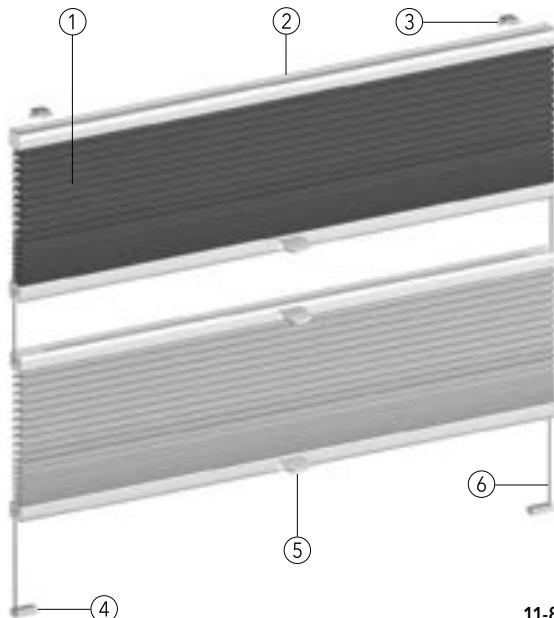

11-8320

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Spannschuh
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Spannschnur
- ⑦ Winkelträger

Technische Daten

Modell: 11-8320 gespanntes Wabenplissee mit zwei Behängen, oben befestigt, unten frei verschiebbar
11-8370 gespanntes Wabenplissee mit zwei Behängen, oben befestigt

Beschreibung: Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober- und Bedienschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behänge in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern. Parallele Behangführung durch seitlich gespannte Führungsschnüre.

Maße: Min. Breite 20 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 220 cm,
ab Breite 120,1 cm - 150 cm (Maxi-Profil empfohlen), max. Höhe 150 cm,
ab Breite 150,1 cm - 160 cm nur in Kombination mit Maxi-Profil und
Ausgleichsvorrichtung, max. Höhe 150 cm.

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	220
11-8320	Pakethöhe ca. (cm)*	8,5	10,5	12,5	16,5
11-8370	Pakethöhe ca. (cm)*	8,5	9,5	11,5	15,5

*Anlage mit Maxiprofil + ca. 1 cm


Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.

Bedienung: Öffnen und Schließen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen mit 4 bzw. 6 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.

Sonderausstattung: **ELLIPSIS**
Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von außen.
Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von außen
Aluminiumgriff
Griff schwenkbar
Ausgleichsvorrichtung (siehe Seite 174)





Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips und Spannschuhen. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage, Klebeträger und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 64,9 cm 2 Träger, ab Breite 65 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 29 - 34.

Hinweis:  **11-8320:** Standardmäßig werden Magnete in die zwei zusammenlaufenden Profile eingebaut, um einen sonst technisch bedingten Lichtspalt (siehe Bild) zu verhindern. Optional kann ab Anlagenbreite 120,1 cm bis 150 cm die Ausgleichsvorrichtung mit Maxi-Profil eingebaut werden. Ab 150,1 cm Anlagenbreite nur mit Ausgleichsvorrichtung und Maxi-Profil möglich. Magnete können ein weit reichendes, starkes Magnetfeld erzeugen. Bitte Sicherheitsabstand und Hinweise beachten. Anlagen nur mit feuchtem Tuch reinigen. Mechanische Teile dürfen nicht mit Laugen oder Wasser in Berührung kommen.




11-8320

11-8370



Modell 11-5222, 11-5322

Senkrechte Fenster und Türen: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar · 2 Behänge

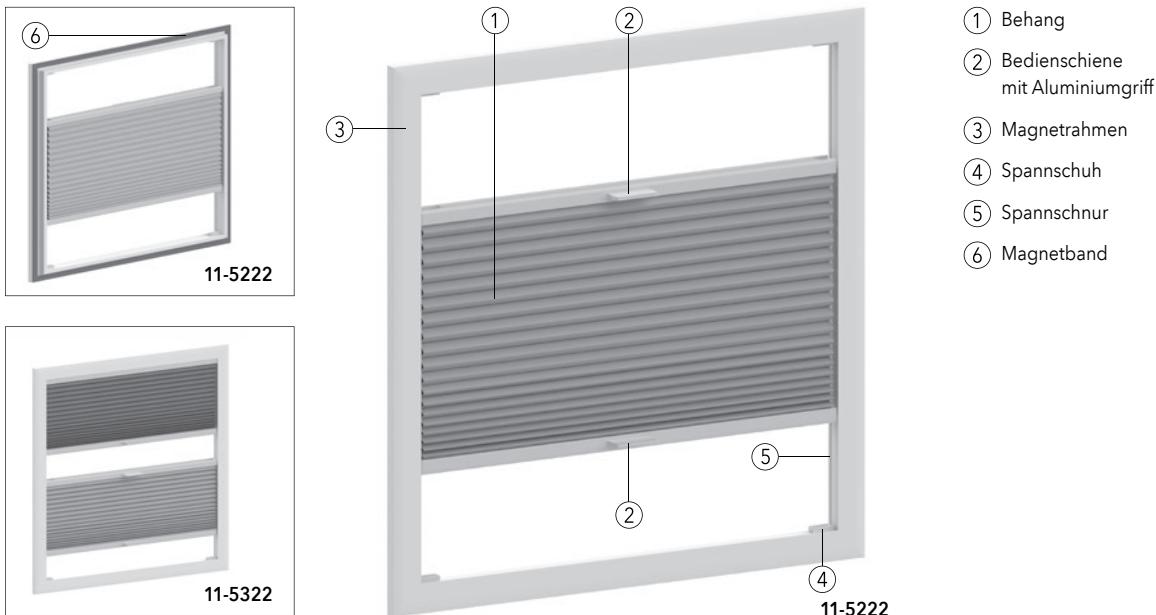

Technische Daten

Modell: 11-5222 Magnetrahmen mit gespanntem Wabenplissee, frei verschiebbarem Behang und Aluminiumgriff

11-5322 Magnetrahmen mit gespanntem Wabenplissee, mit zwei Behängen, oben befestigt, unten frei verschiebbar. Mit Aluminiumgriff.

Beschreibung: Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober- und Bedienschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierte Behänge in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behänge abgestimmt. Geeignet für Kunststoff- und Aluminiumfenster (eloxiert oder beschichtet) mit gerader oder schräger Glasleiste.

Maße: Min. Breite 35 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm

Technikfarbe: Magnetrahmen:

171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
900 silber* pulverbeschichtet RAL 9006

Anlage:

171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
100 silber eloxiert E6/EV1


* Bei Anlagen in der Farbe 100 silber eloxiert E6/EV1 wird der Magnetrahmen in passender Technikfarbe RAL 9006 silber pulverbeschichtet geliefert.

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
11-5222	Pakethöhe ca. (cm)	6,5	8	10,5	13,5
11-5322	Pakethöhe ca. (cm)	9,5	11,5	13,5	17,5

Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion.



Bedienung: Mittels angebrachter Magnetbänder lässt sich der Magnetrahmen jederzeit abnehmen und anbringen.
Öffnen und Schließen des Behangs mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position.
Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen mit 4 bzw. 6 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.

Montage: Fensterrahmen (frontal) mittels Magnetbändern. Anlage im Magnetrahmen bereits vormontiert. Zubehör siehe Seite 43.




11-5322

11-5222




Technische Daten



Modell 11-8110

Senkrechte Fenster und Türen: Schnurbedienung




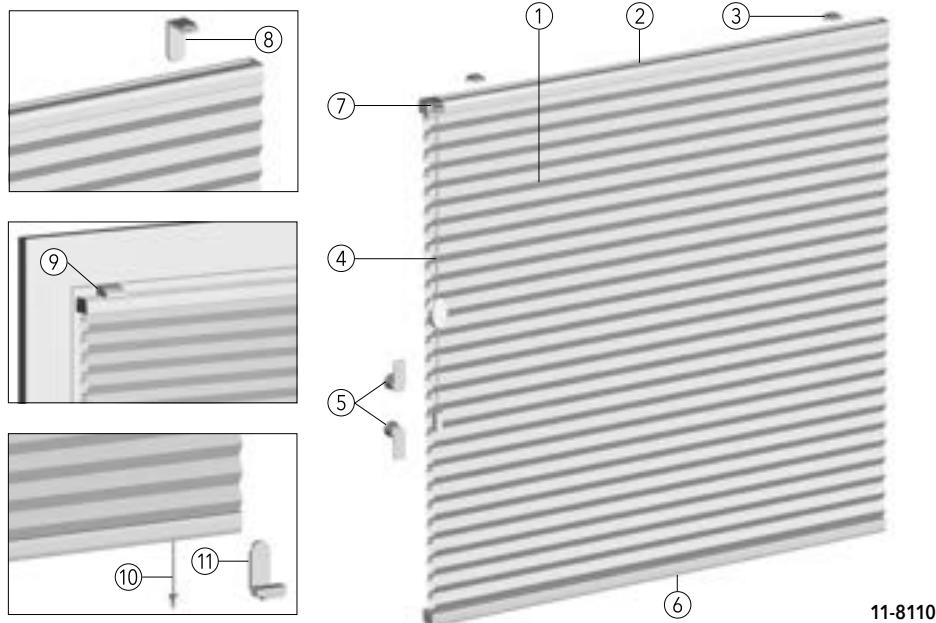


11-8110

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Schnurzug
- ⑤ Schurwickelhaken
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Schnurbremse
- ⑧ Winkelträger mit Clip
- ⑨ Glasleistenträger (Front)
- ⑩ Pendelsicherung mit Dübel
- ⑪ Winkelträger mit Spannschuh für Pendelsicherung



Technische Daten

Modell:	11-8110 freihängendes Wabenplissee mit Schnurbedienung, optional mit Pendelsicherung																
Beschreibung:	Schnurbedienung mit integrierter seitlicher Schnurbremse. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion, Zugschnüre weiß.																
Maße:	Min. Breite 30 cm, max. Breite 220* cm, max. Höhe 260 cm																
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005																
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> <th>260</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca.(cm)</td> <td>5,5</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> <td>11,5</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>					Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260	Pakethöhe ca.(cm)	5,5	7,5	9,5	11,5	14
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260												
Pakethöhe ca.(cm)	5,5	7,5	9,5	11,5	14												
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.																
Bedienung:	Heben und Senken mit Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse. Bedieneite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.																
Kindersicherheit:	Die Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit wird vormontiert an der Schnur geliefert. Nach dem Bedienvorgang müssen Zugschnur und Sicherheitsquaste am Schnurwickelhaken fixiert werden, siehe Seite 216.																
Sonderausstattung:	ELLIPSIS Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von außen. Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von außen Pendelsicherung verläuft 5 cm von außen																
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage oder Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 99,9 cm 2 Träger, ab Breite 100 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 48 - 51.																



Modell 11-8130

Senkrechte Fenster und Türen: Kettenbedienung



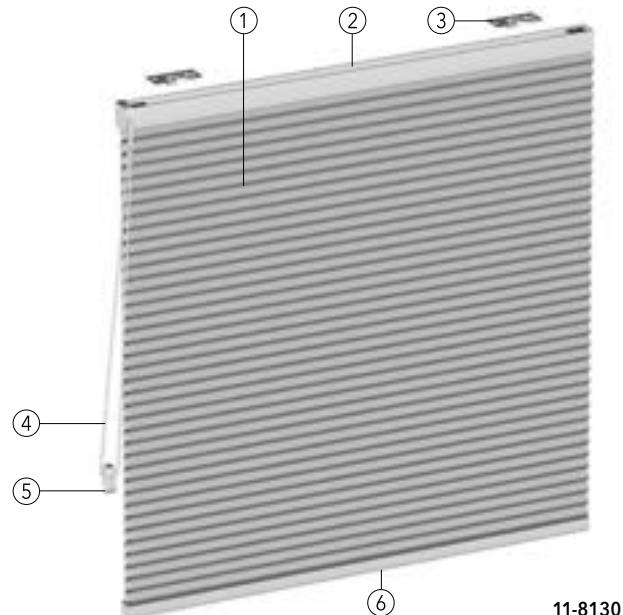



11-8130

- (1) Behang
- (2) Oberschiene
- (3) Spannhebelträger
- (4) Bedienkette
- (5) Sicherheitsspannvorrichtung
- (6) Unterschiene
- (7) Pendelsicherung mit Dübel
- (8) Winkelträger mit Spannschuh

Technische Daten



Modell:	11-8130 freihängendes Wabenplissee mit Kettenzug, optional mit Pendelsicherung. Seitliches Getriebe mit Kettenbedienung, Kettenaustritt nach vorn.																
Beschreibung:	Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion.																
Maße:	Min. Breite 35 cm, max. Breite 220 cm/400* cm, max. Höhe 260 cm, max. Fläche 8 m ² * Anlagenbreite 220,1 cm bis 400 cm nur mit den Stoffen: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137.																
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005																
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> <th>260</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>					Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260	Pakethöhe ca. (cm)	7	9	11	13	14
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260												
Pakethöhe ca. (cm)	7	9	11	13	14												
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.																
Bedienung:	Heben und Senken mittels Bedienkette. Behang arretiert automatisch. Bedieneite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) ab 50 cm bis 150 cm in 10 cm Schritten (Standard 100 cm), Bedienlänge ab 150,1 cm bis 300 cm in 25 cm Schritten. Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Aufpreis. Bitte beachten Sie auch den Hinweis auf Seite 216.																
Kindersicherheit:	Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Kette geliefert, siehe auch Seite 216. Achtung: Einbaurichtung und Kettenspannung beachten. Korrekte Position der Sicherheitsspannvorrichtung muss regelmäßig kontrolliert und im Zweifelsfall nachjustiert werden.																
Sonderausstattung:	ELLIPSIS Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von außen. Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von außen Metallkette Pendelsicherung verläuft 2 cm von außen																
Montage:	Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger. Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 149,9 cm 2 Träger, ab Breite 150 cm 3 Träger, ab Breite 230 cm 5 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 58 - 59.																



Technische Daten

Modell 11-8140





Senkrechte Fenster und Türen: Elektro-Antrieb 24 V

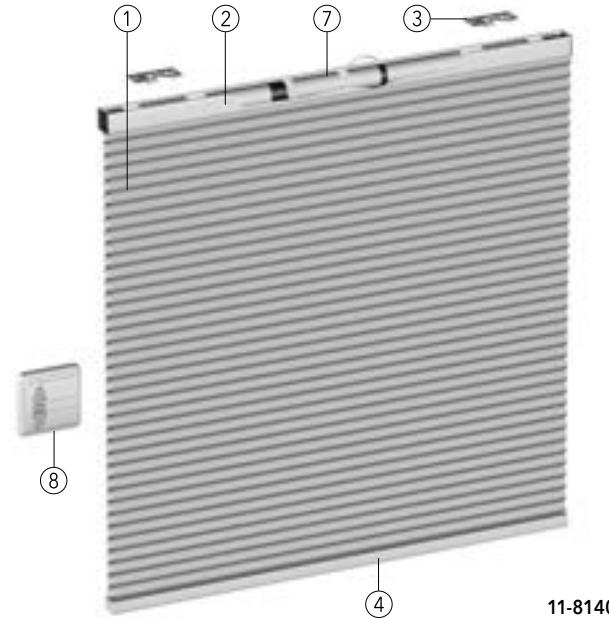

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Spannhebelträger
- ④ Unterschiene
- ⑤ Pendelsicherung mit Dübel
- ⑥ Winkelträger mit Spannschuh
- ⑦ Elektro-Antrieb 24 V
- ⑧ Tasterkombination, nicht im Lieferumfang enthalten


Technische Daten

Modell:	11-8140 freihängendes Wabenplissee mit Elektro-Antrieb 24 V, optional mit Pendelsicherung. Elektro-Antrieb 24 V mittig in der Oberschiene, mit automatischer Endlagenabschaltung.																
Beschreibung:	Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Modell ist für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d.h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung, einschließlich Küchen und Bäder).																
Maße:	Min. Breite 75 - 95 cm, max. Höhe 170 cm, Breite 95 cm - max. 220 cm/400 cm*, max. Höhe 260 cm, Fläche 8 m ² * Anlagenbreite 220,1 cm bis 400 cm nur mit den Stoffen: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137.																
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 372 bronze eloxiert E6/3145 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703																
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> <th>260</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>-</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>					Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260	Pakethöhe ca. (cm)	-	9	11	13	16
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260												
Pakethöhe ca. (cm)	-	9	11	13	16												
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.																
Bedienung:	Heben und Senken mittels Elektro-Antrieb 24 V. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Handsender, Zeitschaltuhr und Lichtsensor. Elektrozubehör siehe Preisliste Elektrozubehör. Elektro-Steuerungsbeispiele siehe Preisliste Elektrozubehör.																
Sonderausstattung:	ELLIPSIS Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von außen. Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von außen Pendelsicherung verläuft 2 cm von außen																
Montage:	Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger. Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 149,9 cm 2 Träger, ab Breite 150 cm 3 Träger, ab Breite 230 cm 5 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 58 - 59.																



Modell 11-8145

Senkrechte Fenster und Türen: Akku-Funkantrieb 12 V




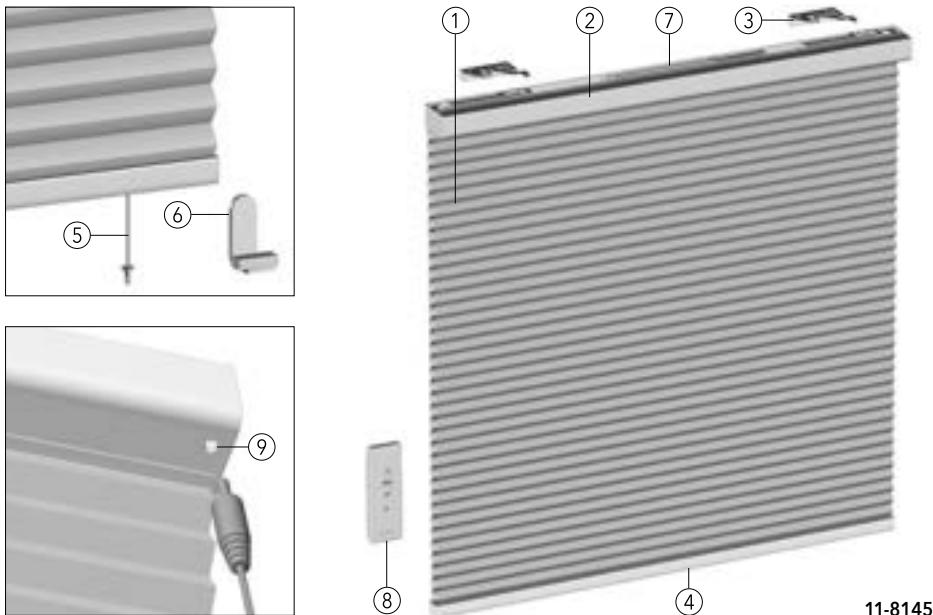


- (1) Behang
- (2) Oberschiene
- (3) Spannhebelträger lang
- (4) Unterschiene
- (5) Pendelsicherung mit Dübel
- (6) Winkelträger mit Spannschuh
- (7) Akku-Funkantrieb 12 V
- (8) Funk-Handsender, 1-Kanal (teilweise im Lieferumfang enthalten)
- (9) Ladebuchse

11-8145

Technische Daten



Modell:	11-8145 freihängendes Wabenplissee mit Akku-Funkantrieb 12 V, optional mit Pendelsicherung. Funkantrieb 12 V mittig in der Oberschiene, mit integriertem Funkempfänger und automatischer Endlagenabschaltung, Akku vorgelagert. Ladebuchse standardmäßig rechts, auf Wunsch links.																
Beschreibung:	Einzel- oder Gruppenbedienung. Modell ist für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d.h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung, einschließlich Küchen und Bäder). Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion.																
Maße:	Min. Breite 75 - 95 cm, max. Höhe 170 cm, Breite 95,1 cm - max. 220 cm/ 400 cm*, max. Höhe 260 cm * Anlagenbreite 220,1 cm bis 400 cm nur mit den Stoffen: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137																
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005																
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> <th>260</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>					Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260	Pakethöhe ca. (cm)	7	9	11	13	16
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260												
Pakethöhe ca. (cm)	7	9	11	13	16												
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.																
Bedienung:	Heben und Senken mittels Funkantrieb 12 V, inkl. Akku und Funk-Handsender Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II und Ladenetzteil (je nach Set teilweise im Lieferumfang enthalten). Weitere verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Funk-Handsender. Elektrozubehör siehe Preisliste Elektrozubehör. Auslieferzustand: Akku ist teilgeladen. Für max. Betriebsdauer Akku komplett aufladen.																
Sonderausstattung:	ELLIPSIS Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von außen. Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von außen Pendelsicherung verläuft 2 cm von außen																
Montage:	Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger lang. Bis Breite 149,9 cm 2 Träger, ab Breite 150 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 65.																



Technische Daten

Modell 11-8148


Senkrechte Fenster und Türen: Akku-Funkantrieb 18 V

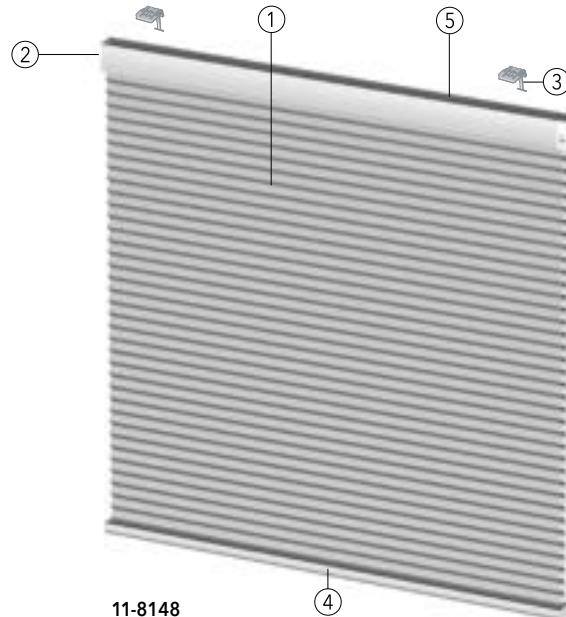

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Trägerbefestigung
- ④ Unterschiene
- ⑤ Akku-Funkantrieb 18 V
- ⑥ Ladebuchse

Technische Daten


Modell: 11-8148 freihängendes Wabenplissee mit Akku-Funkantrieb 18 V seitlich, immer rechts, in der Oberschiene, Ladebuchse standardmäßig rechts.



Beschreibung: Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, Smart Home kompatibel. Modell ist für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d.h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung, einschließlich Küchen und Bäder). Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion.

Maße: Min. Breite 83 cm - max. 220 cm / 400 cm*, max. Höhe 260 cm
* Anlagenbreite 220,1 cm bis 400 cm nur mit den Stoffen:


W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137.



Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 174 weiß matt ähnlich RAL 9016
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005


Pakethöhen:

Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
Pakethöhe ca. (cm)	7	9	11	13	16




Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.

Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.



Bedienung: Heben und Senken Akku-Funkantrieb 18 V.
Ladenetzteil teilweise im Lieferumfang enthalten. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, Smart Home kompatibel. Elektrozubehör siehe Preisliste Elektrozubehör.
Elektro-Steuerungsbeispiele siehe Preisliste Elektrozubehör.




Sonderaustattung: **ELLIPSIS**
Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von außen.
Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von außen


Montage: Wand- und Deckenmontage mit Trägerbefestigung.
Träger und Zubehör siehe Seite 72.

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370

Für Dachfenster: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar · 2 Behänge




11-7220

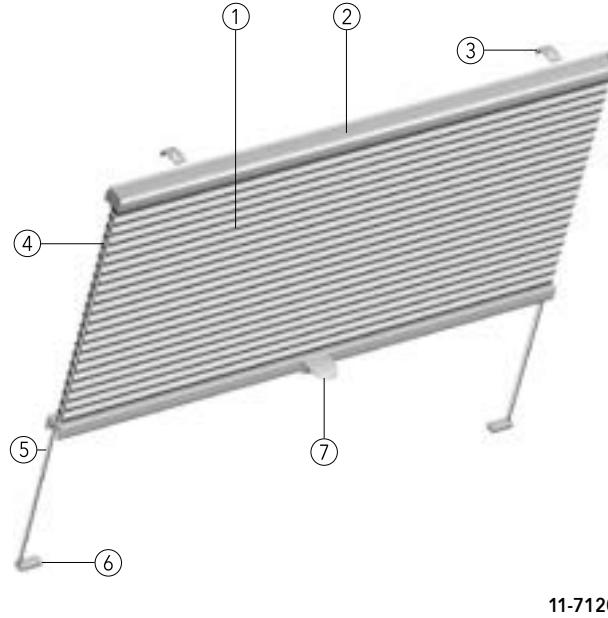

11-7120


- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Spanndraht
- ⑤ Führungsschnur
- ⑥ Spannschuh
- ⑦ Bedienschiene mit Griff






11-7370

Technische Daten

Modell:	11-7120 gespanntes Wabenplissee für Dachfenster mit oben befestigtem Behang 11-7220 gespanntes Wabenplissee für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang 11-7370 gespanntes Wabenplissee für Dachfenster mit zwei Behängen, oben befestigt																
Beschreibung:	Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Seitliche, schwarz ummantelte Spanndrähte führen das Wabenplissee parallel zum Dachfenster.																
Maße:	Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm Anlagen mit einer Breite von 120,1 cm bis 150 cm nur in Kombination mit Maxi-Profil und Ausgleichsvorrichtung.																
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005																
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-7120 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>5,5</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> </tr> <tr> <td>11-7220 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>5,5</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> </tr> <tr> <td>11-7370 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>8,5</td> <td>10,5</td> <td>12,5</td> </tr> </tbody> </table>	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	11-7120 Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	11-7220 Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	11-7370 Pakethöhe ca. (cm)	8,5	10,5	12,5
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150														
11-7120 Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5														
11-7220 Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5														
11-7370 Pakethöhe ca. (cm)	8,5	10,5	12,5														
Hinweis:	Aufgrund der VELUX-Systemträger beträgt der Lichtspalt bei VELUX-Fenstern pro Seite ca. 8 mm. Position des Fenstergriffs beachten. Bei Bedarf kann der Griff des Wabenplissees seitlich versetzt werden (bei Bestellung angeben).																
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.																
Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen je nach Modell mit 2 bzw. 4 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.																
Sonderausstattung:	ELLIPSIS Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von außen. Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von außen Aluminiumgriff Ausgleichsvorrichtung																
Montage:	11-7120, 11-7370 Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. 11-7220 Deckenmontage (Standard) mit Spannschuhen. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. Träger und Zubehör siehe Seite 99 – 101.																




11-7120 11-7220 11-7370



Technische Daten

Modell 11-7122, 11-7223, 11-7372

Für Dachfenster: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar · 2 Behänge

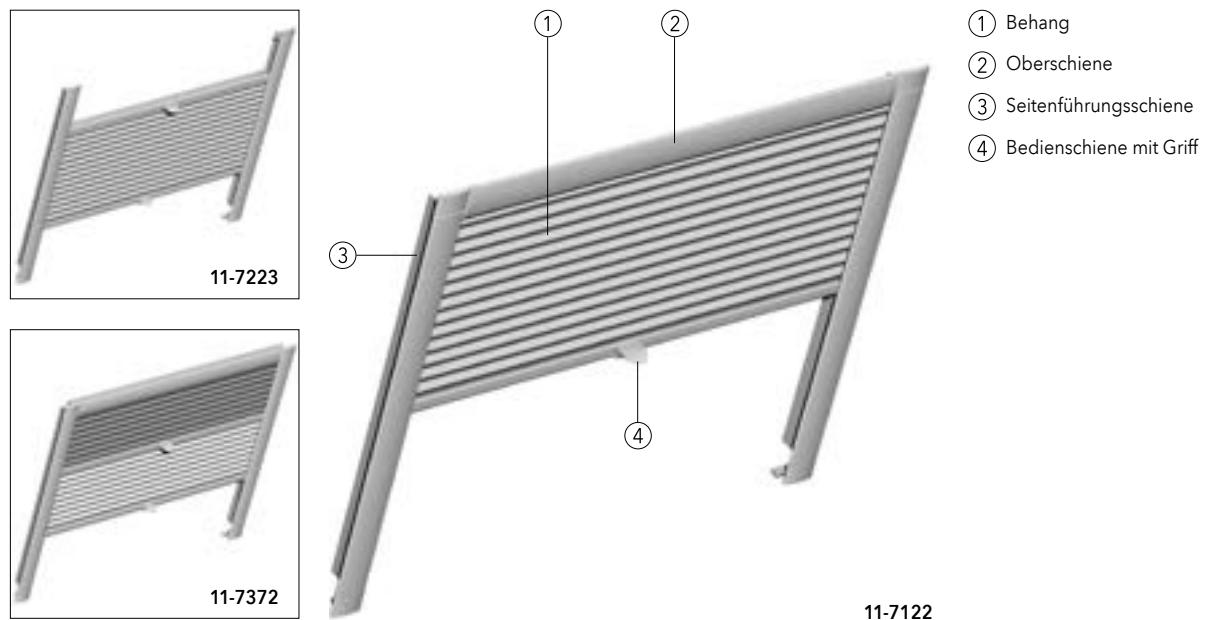

Technische Daten

Modell:	11-7122 gespanntes Wabenplisse für Dachfenster mit oben befestigtem Behang und Seitenführungsschienen 11-7223 gespanntes Wabenplisse für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang und Seitenführungsschienen 11-7372 gespanntes Wabenplisse für Dachfenster mit zwei Behängen, oben befestigt und Seitenführungsschienen
---------	--

Beschreibung:	Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober- und Seitenführungsschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplisse Kollektion. Spannschnüre weiß. Seitenführungs schienen zur Abdeckung des seitlichen Lichtspaltes.
---------------	---

Maße:	Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm Anlagen mit einer Breite von 120,1 cm bis 150 cm nur in Kombination mit Maxi-Profil und Ausgleichsvorrichtung.
-------	---

Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
----------------	---

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
11-7122	Pakethöhe ca. (cm)	8,5	10,5	12,5
11-7223	Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5
11-7372	Pakethöhe ca. (cm)	9,5	11,5	13,5


Hinweis:	Position des Fenstergriffs beachten. Bei Bedarf kann der Griff des Wabenplissees seitlich versetzt werden (bei Bestellung angeben). Nicht möglich bei HEIM & HAUS Dachfenster.
----------	--

Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplisse Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.
---------	--




Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen je nach Modell mit 2 bzw. 4 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.
------------	--

Sonderausstattung:	ELLIPSIS Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von außen. Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von außen Aluminiumgriff Ausgleichsvorrichtung
--------------------	--

Montage:	Befestigung durch Dachfensterträger. Die Seitenführungsschienen werden seitlich an den Rahmen geschrägt. Weiteres Zubehör siehe Seite 104 - 105.
----------	--




11-7122 11-7223 11-7372



Modell 11-7145

Für Dachfenster: Behang oben befestigt mit Akku-Funkantrieb 12 V, inkl. Solarpanel

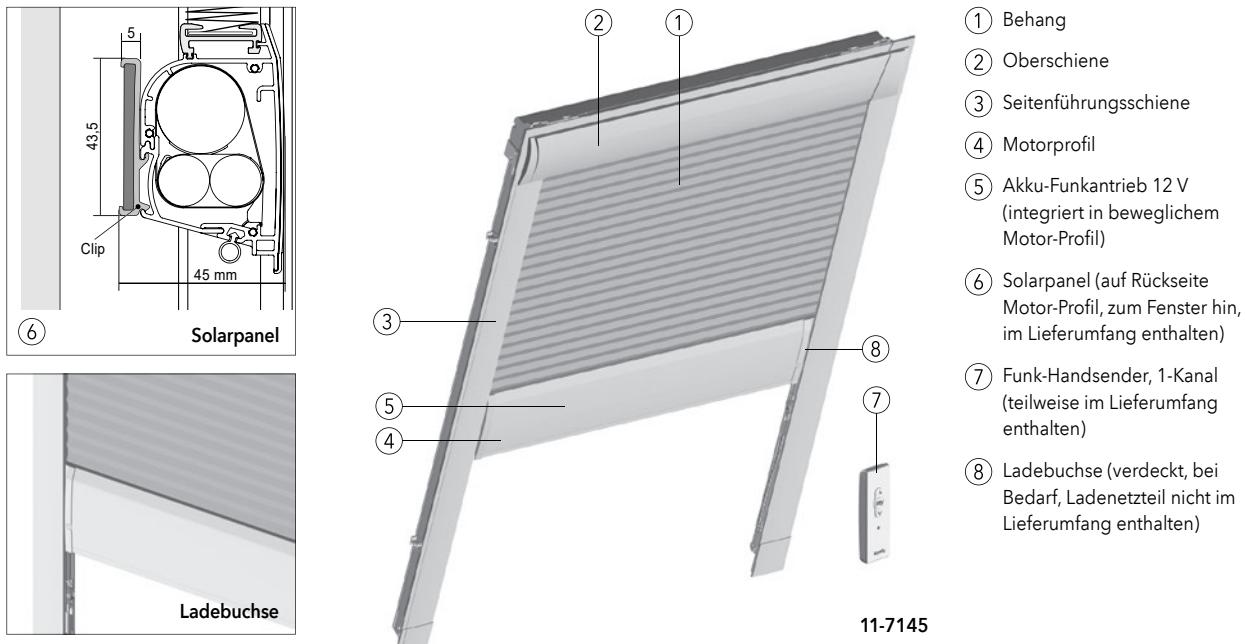

Technische Daten

Modell: 11-7145 gespanntes Wabenplisseé für Dachfenster, mit oben befestigtem Behang und Seitenführungsschienen, Akku-Funkantrieb 12 V, inkl. Solarpanel zur unabhängigen Stromversorgung. Nur mit Dachfenstertyp bestellbar.

Beschreibung: Akku-Funkantrieb 12 V integriert im beweglichen Motor-Profil, mit integriertem Funkempfänger und automatischer Endlagenabschaltung. Einzel- oder Gruppenbedienung. Modell ist für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d. h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung, einschließlich Küchen und Bäder) Solarpanel auf Rückseite des beweglichen Motor-Profils, zum Fenster ausgerichtet. Ladebuchse verdeckt in Motorprofil integriert (bei Bedarf). Motorprofil in Seitenführungsschienen geführt. Schienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion.

Maße: Min. Breite 50 cm, max. Breite 150 cm, min. Höhe 75 cm, max. Höhe 150 cm.

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1
171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016




Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
11-7145	Pakethöhe ca. (cm)	12,5	14,5	16,5

Hinweis: Nicht möglich bei HEIM & HAUS Dachfenster.

Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion. Stoffqualität Bamboo nicht möglich.

Bedienung: Heben und Senken mittels Funkantrieb 12 V, inkl. Akku, Solarpanel und Funk-Handsender Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II und Ladenetzteil (je nach Set teilweise im Lieferumfang enthalten). Weitere verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Funk-Handsender. Elektrozubehör siehe Preisliste Elektrozubehör.


Montage: Befestigung durch Dachfensterträger. Die Seitenführungsschienen werden seitlich an den Rahmen geschraubt. Weiteres Zubehör siehe Seite 94 - 95.



Technische Daten

Modell 11-7225

Für Dachfenster: Behang frei verschiebbar, Bedienschiene mit Griffmulde

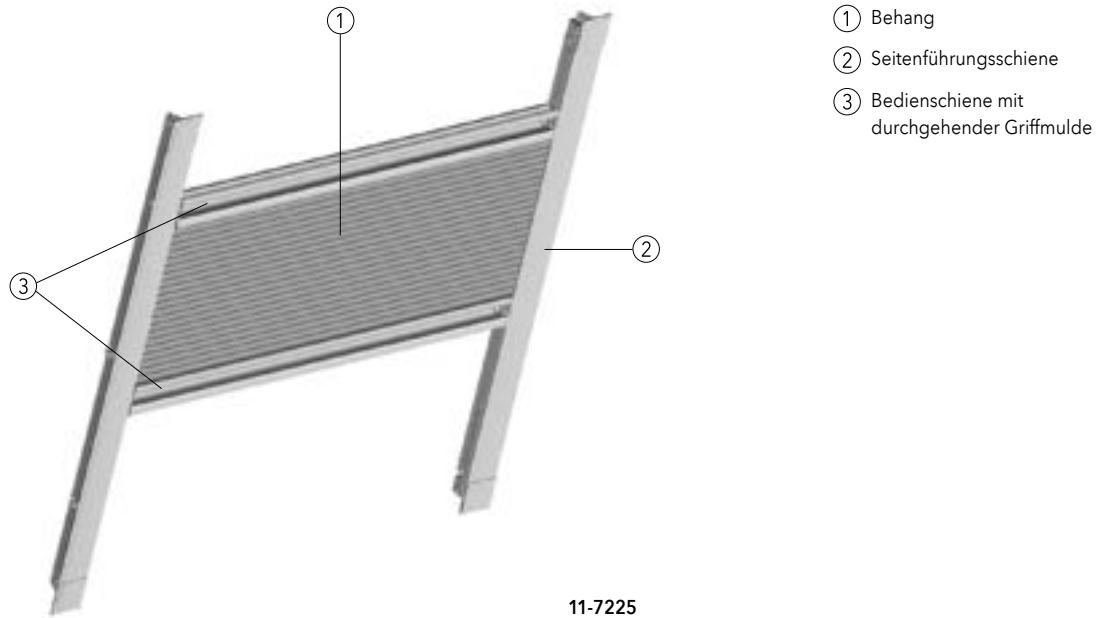

Technische Daten

Modell: 11-7225 gespanntes Wabenplissee für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang und Seitenführungsschienen. Nur mit Dachfenstertyp bestellbar.

Beschreibung: Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Bedienschienen mit durchgehender Griffmulde über die komplette Anlagenbreite. Bedienschienen in Seitenführungsprofilen geführt. Seitenführungsschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Seitenführungsschienen zur Abdækung des seitlichen Lichtspaltes.

Maße: Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm.

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1
171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016



	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
11-7225 Pakethöhe ca. (cm)		8,5	10,5	12,5

Hinweis: Nicht möglich bei HEIM & HAUS Dachfenster.

Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion. Stoffqualität Bamboo nicht möglich.


Bedienung: Öffnen und Schließen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Montage: Befestigung durch Dachfensterträger. Die Seitenführungsschienen werden seitlich an den Rahmen geschraubt. Weiteres Zubehör siehe Seite 94 - 95.



Modell 11-8550, 11-8551


Senkrechte Sonderformen gespannt: Slope-Fenster




11-8550



11-8551
geschlossen

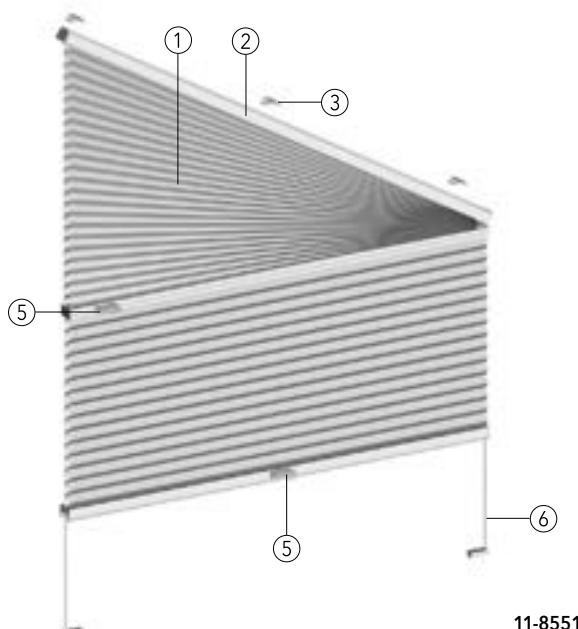

- (1) Behang
- (2) Oberschiene
- (3) Montageclip
- (4) Winkelträger mit Clip
- (5) Bedienschiene mit Griff
- (6) Führungsschnur mit Spannschuh
- (7) Winkelträger mit Spannschuh



11-8551

Technische Daten

Modell: 11-8550 gespanntes Wabenplissee für Slope-Fenster, 5° bis 60°
Öffnungswinkel, rechteckiger Teil des Behangs beweglich,
dreieckiger Bereich feststehend

11-8551 gespanntes Wabenplissee für Slope-Fenster, 5° bis 45°
Öffnungswinkel, komplett bis in die Schräge zu öffnen

Beschreibung: Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern. Parallel Behangführung durch seitlich gespannte Führungsschnüre.

Maße: 11-8550 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 220 cm,
11-8551 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 220 cm,

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen:

Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	220
Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5	11,5	12,5	13,5


Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität Bamboo nicht möglich.

Bedienung: Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Modell 11-8551 kann bis in die Schräge geöffnet werden. Seitlich zusätzlicher Griff am Mittelprofil. Bei Modell 11-8550 kann nur der rechteckige Teil des Behangs geöffnet werden, dreieckiger Bereich feststehend.
Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.




Sonderausstattung: Aluminiumgriff

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage, Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 64,9 cm 2 Träger, ab Breite 65 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 111 - 113.

Hinweis: Aufgrund des Eigengewichtes kann Modell 11-8551 nicht mit der Schräge nach unten montiert werden.





* Öffnungswinkel
11-8550 max. 60°
11-8551 max. 45°



Technische Daten

Modell 11-8605, 11-8610

Senkrechte Sonderformen gespannt: Rund-Fenster

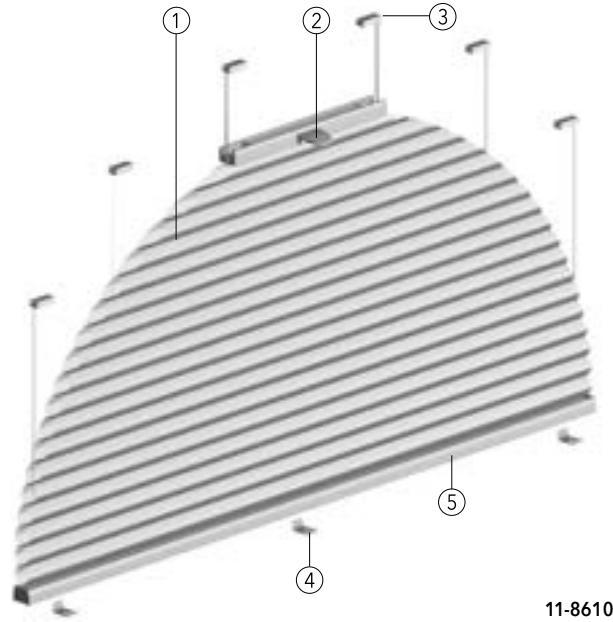

- ① Behang
- ② Bedienschiene mit Griff
- ③ Spannschuh
- ④ Montageclip
- ⑤ Unterschiene

11-8610

Technische Daten

Modell: 11-8605 gespanntes Wabenplissee Viertelkreis bedienbar für Rund-Fenster
11-8610 gespanntes Wabenplissee Halbkreis bedienbar für Rund-Fenster

Beschreibung: Einstellen der Behanhöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spanschnüre weiß. Min. Breite b entspricht 1/3 der Anlagenbreite.

Maße: 11-8605 Min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 150 cm
11-8610 Min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
	Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5



Hinweis: Bestellung nur mit Schablone. (Fertigmaße angeben)
Mögliche Auffächern des Stoffes beachten.

Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität Bamboo nicht möglich.



Bedienung: Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Sonderausstattung: Aluminiumgriff
Griff schwenkbar

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips und Spannschuhen.
Wandmontage mit Winkelträgern oder Glasleistenträgern gegen Aufpreis.
Träger und Zubehör siehe Seite 116 - 118.






11-8605 11-8610



Modell 11-8722, 11-8723

Senkrechte Sonderformen gespannt: Dreieck-Fenster

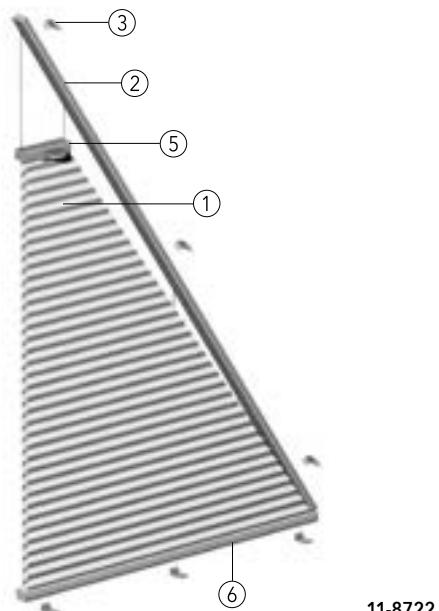

- (1) Behang
- (2) Seitenschiene
- (3) Montageclip
- (4) Winkelträger mit Clip
- (5) Bedienschiene mit Griff
- (6) Unterschiene

Technische Daten

Modell: 11-8722 gespanntes Wabenplissee für rechtwinklige Dreieck-Fenster
11-8723 gespanntes Wabenplissee für Dreieck-Fenster

Beschreibung: Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Seiten-, Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Aus technischen Gründen bleibt bei den Modellen die Spitze frei (minimale Breite $b = 7$ cm).

Maße: Min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
	Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5





Hinweis: Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.

Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.


Bedienung: Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Sonderausstattung: Aluminiumgriff

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 123 - 124.






Technische Daten



Modell 11-8922, 11-8923

Senkrechte Sonderformen gespannt: Trapez-Fenster

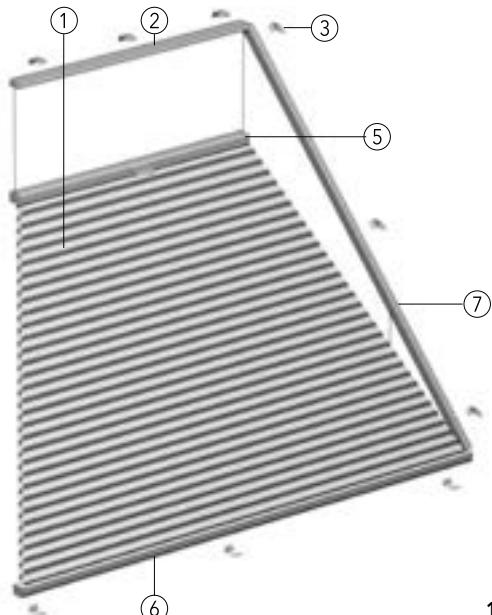



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Seitenschiene

11-8922



Technische Daten

Modell:	11-8922 gespanntes Wabenplissee für Trapez-Fenster mit einem rechten Winkel 11-8923 gespanntes Wabenplissee für Trapez-Fenster
Beschreibung:	Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Minimale Breite b = 7 cm.
Maße:	11-8922 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm max. Abstand (a) 120 cm 11-8923 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm) 50 100 150 200 Pakethöhe ca. (cm) 5,5 7,5 9,5 11,5
Hinweis:	Mögliche Auffächern des Stoffes beachten.
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.
Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.
Sonderausstattung:	Aluminiumgriff
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 123 - 124.

11-8922 11-8923






11-8922 11-8923



Modell 11-8422, 11-8433, 11-8823

Senkrechte Sonderformen gespannt: Fünfeck- und Sechseck-Fenster

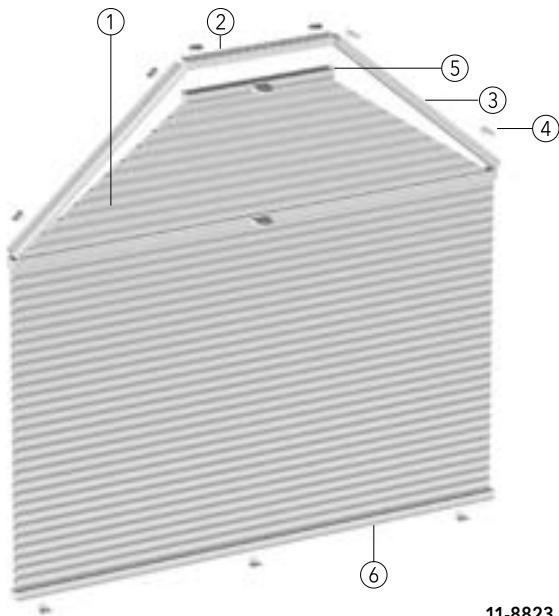

- (1) Behang
- (2) Oberschiene
- (3) Seitenschiene
- (4) Montageclip
- (5) Bedienschiene mit Griff
- (6) Unterschiene
- (7) Winkelträger mit Clip



Technische Daten

Modell:
11-8422 gespanntes Wabenplissee für Fünfeck-Fenster
11-8433 gespanntes Wabenplissee für Slope-Fenster
11-8823 gespanntes Wabenplissee für Sechseck-Fenster

Beschreibung: Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Aus technischen Gründen bleibt bei dem Modell **11-8433** die Spitze frei (minimale Breite **b** = 7 cm).

Maße:
11-8422 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, ab Breite 120,1 cm bis 150 cm, max. Höhe 150 cm, max. Abstand (a) 120 cm
11-8433 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, max. Abstand (a) 120 cm
11-8823 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, ab Breite 120,1 cm bis 150 cm, max. Höhe 150 cm

Technikfarben:
100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5	11,5	13,5	


Hinweis: Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.

Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.


Bedienung: Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Sonderausstattung: Aluminiumgriff


Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 129 - 130.




11-8422, 11-8823 11-8433




11-8422 11-8433



11-8823




Technische
Daten



Modell 11-8410, 11-8460

Senkrechte Sonderformen freihängend: Slope-Fenster

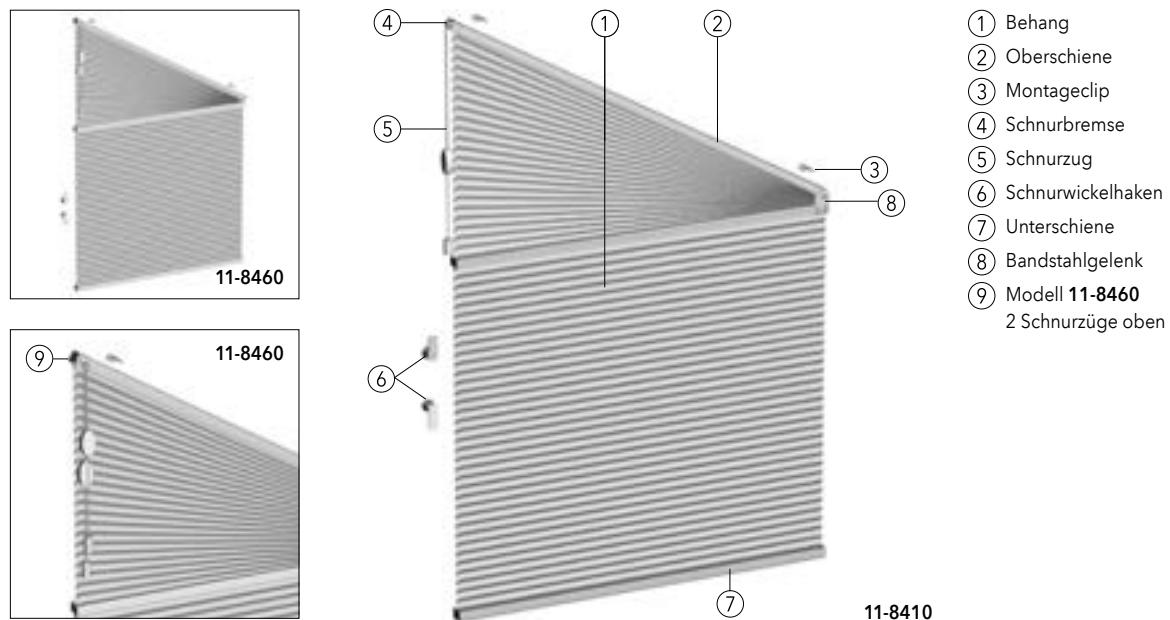

Technische Daten

Modell: **11-8410** freihängendes Wabenplissee für Slope-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 45°, ein Schnurzug, mit Gelenk und Schnurbremse
11-8460 freihängendes Wabenplissee für Slope-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 60°, zwei Schnurzüge oben, ohne Schnurbremsen, mit Bandstahlgelenk

Beschreibung: Schnurzugbedienung. Behang ist auch in der Schrägen zu öffnen. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Zugschnüre weiß.

Maße: **11-8410** min. Breite 30 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 260 cm
11-8460 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 260 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen:


Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5	11,5	13,5	16,5

Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.
 Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.


Bedienung: **11-8410** Heben und Senken mit einem Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse, Bedieneite wählbar.
11-8460 Heben und Senken mit 2 Schnurzügen ohne Schnurbremsen. Arretierung des Behangs durch Umwickeln der Schnurwickelhaken. Bedieneite oben.
 Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.

Kindersicherheit: Die Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit wird vormontiert an der Schnur geliefert. Nach dem Bedienvorgang müssen Zugschnur und Sicherheitsquaste am Schnurwickelhaken fixiert werden.


Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage oder Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 99,9 cm 2 Träger, ab Breite 100 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 135 - 136.





* Öffnungswinkel
11-8410 max. 45°
11-8460 max. 60°



11-8410






11-8460



Modell 11-8465, 11-8470

Senkrechte Sonderformen freihängend: Slope-Fenster

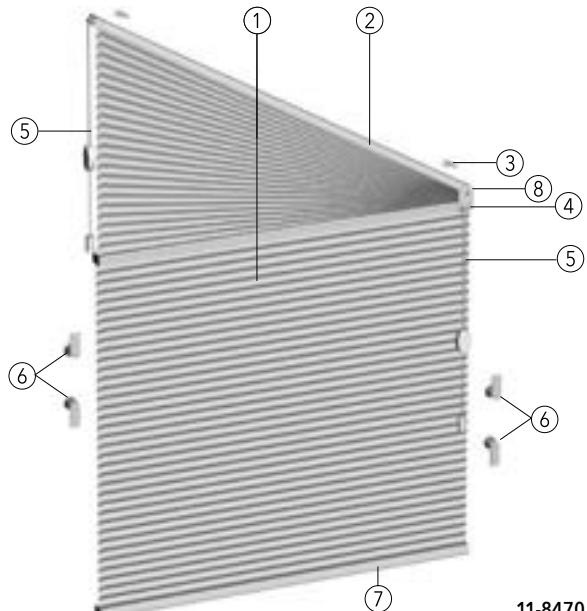

- (1) Behang
- (2) Oberschiene
- (3) Montageclip
- (4) Schnurbremse
- (5) Schnurzug
- (6) Schnurwickelhaken
- (7) Unterschiene
- (8) Gelenk
- (9) Modell 11-8465
2 Schnurzüge unten

Technische Daten

Modell: **11-8465** freihängendes Wabenplissee für Slope-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 60°, zwei Schnurzüge unten, mit Gelenk, senkrechter Bereich mit Schnurbremse, dreieckiger Bereich ohne Schnurbremse
11-8470 freihängendes Wabenplissee für Slope-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 60°, mit zwei Schnurzügen (ein Schnurzug pro Seite) mit Gelenk und Schnurbremsen

Beschreibung: Schnurzugbedienung. Behang ist auch in der Schräge zu öffnen. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Zugschnüre weiß.

Maße: Min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 260 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005


Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5	11,5	13,5	16,5

Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.
 Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.


Bedienung: **11-8465** Heben und Senken mit 2 Schnurzügen, senkrechter Bereich Arretierung mittels Schnurbremse, dreieckiger Bereich ohne Schnurbremse, Arretierung durch Umwickeln der Schnurwickelhaken, Bedieneite unten.
11-8470 Heben und Senken mit Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse. BedienSeite oben und unten.
 Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.

Kindersicherheit: Die Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit wird vormontiert an der Schnur geliefert. Nach dem Bedienvorgang müssen Zugschnur und Sicherheitsquaste am Schnurwickelhaken fixiert werden.



Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage oder Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 99,9 cm 2 Träger, ab Breite 100 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 135 - 136.



* Öffnungswinkel max. 60°




11-8465



Technische Daten

Modell 11-8710, 11-8780


Senkrechte Sonderformen freihängend: Dreieck-Fenster

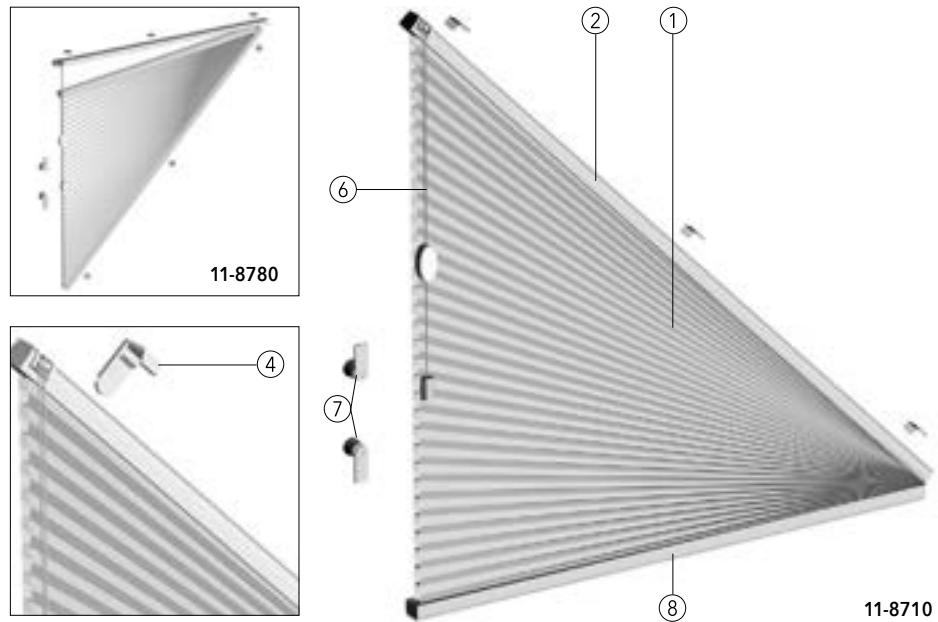





- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Schnurbremse
- ⑥ Schnurzug
- ⑦ Schnurwickelhaken
- ⑧ Unterschiene

Technische Daten

Modell:	11-8710 freihängendes Wabenplissee mit Schnurzug für Dreieck-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 60°, Behang öffnet nach oben 11-8780 freihängendes Wabenplissee mit Schnurzug für Dreieck-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 45°, Behang öffnet nach unten	11-8710	11-8780
Beschreibung:	Schnurzugbedienung mit integrierter, seitlicher Schnurbremse. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Zugschnüre weiß.		
Maße:	11-8710 Min. Breite 50 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm 11-8780 Min. Breite 50 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 100 cm	* Öffnungswinkel 11-8710 max. 60° 11-8780 max. 45°	
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005	11-8710	11-8780
Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50 100	
	11-8710 Pakethöhe ca. (cm)	5,5 7,5	
	11-8780 Pakethöhe ca. (cm)	7,5 9,5	
Hinweis:	Mögliche Auffächern des Stoffes beachten.	11-8710	11-8780
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.		
Bedienung:	Heben und Senken mit Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse. Bedienecke wahlweise links oder rechts. Bei Modell 11-8710 Bedienung nur an der hohen Seite möglich. Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.	11-8710	11-8780
Kindersicherheit:	Die Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit wird vormontiert an der Schnur geliefert. Nach dem Bedienvorgang müssen Zugschnur und Sicherheitsquaste am Schnurwickelhaken fixiert werden.		
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage oder Klemmträger gegen Aufpreis. Bei 11-8710 3 Träger pro Anlage. Bei 11-8780 6 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 140 - 141.	11-8710	11-8780






* Öffnungswinkel
11-8710 max. 60° | 11-8780 max. 45°



Modell 11-8700, 11-8709, 11-8600

Feststehende senkrechte Sonderformen: Rundbogen- und Dreieck-Fenster

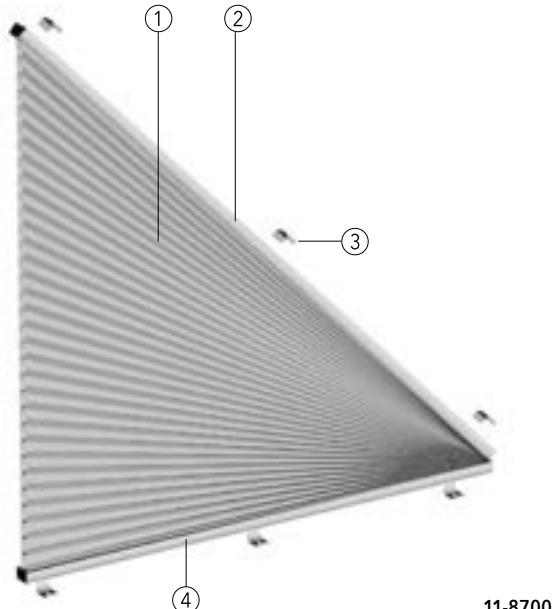

- (1) Behang
- (2) Oberschiene
- (3) Montageclip
- (4) Unterschiene

11-8700

Technische Daten

Modell:
11-8700 feststehendes Wabenplisseefenster für rechtwinklige Dreieck-Fenster
11-8709 feststehendes Wabenplisseefenster für Dreieck-Fenster
11-8600 feststehendes Wabenplisseefenster für Rund-Fenster bis 180°





Beschreibung: Feststehender Behang. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplisseekollektion. Nur für Festverglasungen.

Maße:
11-8700 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm
11-8709 min. Breite 30 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 150 cm
11-8600 bis 90°: min. Breite 30 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 100 cm
 bei 180°: min. Breite 30 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 50 cm


Technikfarben:
 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplisseekollektion.
 Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis. Bei Modell **11-8700, 11-8709** 6 Träger pro Anlage. Bei **11-8600** 3 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 140 - 141.






Technische Daten



Modell 11-6110, 11-6120



Plafond- und Wintergartenanlagen: Bedienschiene, Schnurzug

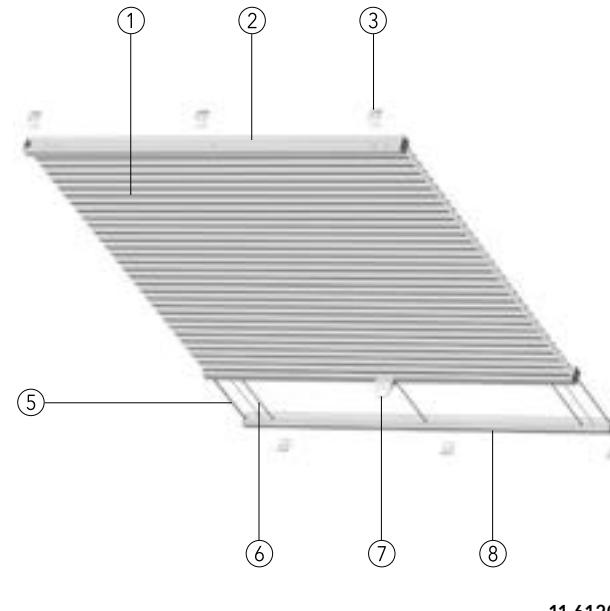


- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Spanndraht
- ⑥ Spannschnur
- ⑦ Bedienschiene mit Griff
- ⑧ Unterschiene
- ⑨ Bedienschnur
- ⑩ Sicherheitsspannvorrichtung

Technische Daten



Modell:	11-6110 Wabenplisse mit Schnurzug für Plafond und Wintergarten Endlosschnurbedienung. 11-6120 gespanntes Wabenplisse für Plafond und Wintergarten Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Bedienschiene.										
Beschreibung:	Ober-, Bedien- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplisse Kollektion. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Wabenplisse parallel zum Fenster. Farbe Spannschnüre bei 11-6110 grau, bei 11-6120 anthrazit.										
Maße:	Min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm										
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005										
Pakethöhen:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>300</th> <th>400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>7,5</td> <td>11,5</td> <td>15,5</td> <td>19,5</td> </tr> </tbody> </table>	Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300	400	Pakethöhe ca. (cm)	7,5	11,5	15,5	19,5
Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300	400							
Pakethöhe ca. (cm)	7,5	11,5	15,5	19,5							
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplisse Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich. Stoffqualitäten BATISTE, BATISTE SHEER und ARCHITELLA ELAN nur bis 260 cm Anlagenhöhe möglich. Stoffqualität ROYALE bis 300 cm Anlagenhöhe möglich.										
Bedienung:	11-6120 Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Behang arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.										
	11-6110 Öffnen und Schließen mittels Endlosschnur. Behang arretiert an jeder gewünschten Position. Bedieneseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) ab 50 cm bis 150 cm in 10 cm Schritten (Standard 100 cm), Bedienlänge ab 150,1 cm bis 300 cm in 25 cm Schritten. Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Aufpreis. Bitte beachten Sie auch den Hinweis auf Seite 216.										
Kindersicherheit:	11-6110 Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Schnur geliefert. Einbaurichtung und Schnurspannung beachten. Korrekte Position der Sicherheitsspannvorrichtung muss regelmäßig kontrolliert und im Zweifelsfall nachjustiert werden.										
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträger gegen Aufpreis. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 208 - Einbauempfehlungen). Trägeranzahl und Zubehör siehe Seite 149 - 150.										
Hinweis:	Anlage muss von oben nach unten laufen.										



11-6120




11-6110





Modell 11-6130, 11-6140

Plafond- und Wintergartenanlagen: Handkurbel, Elektro-Bedienstab, Elektro-Antrieb 24 V

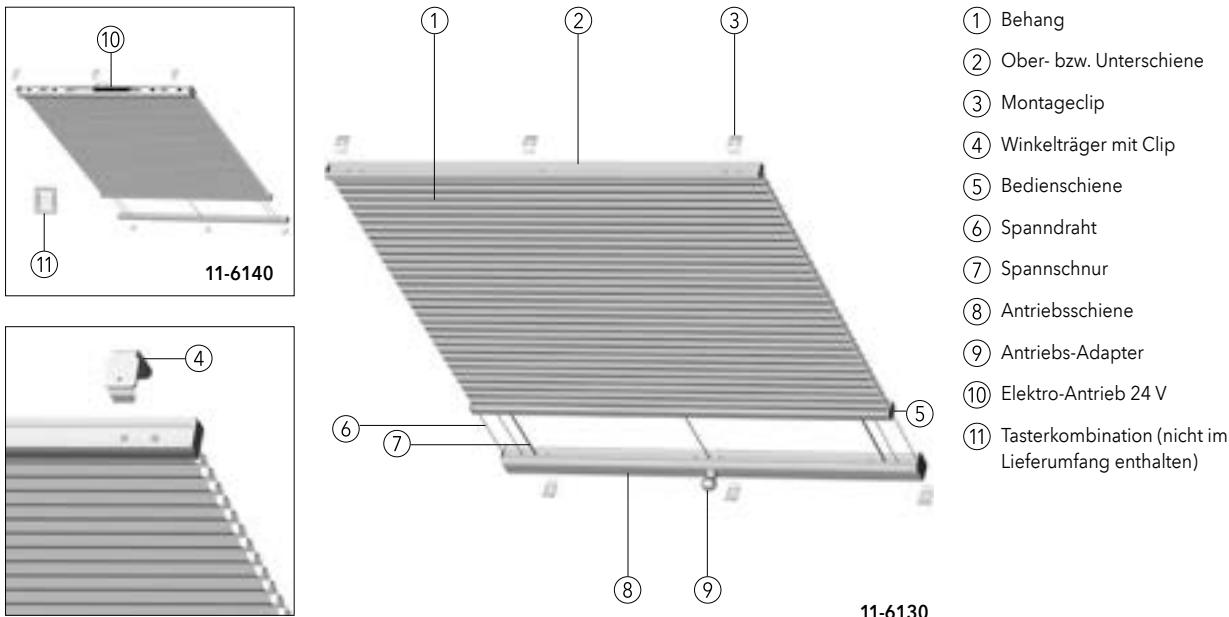


Technische Daten



Modell:	11-6130 Wabenplissee mit Handkurbel oder Elektro-Bedienstab für Plafond und Wintergarten																		
	11-6140 Wabenplissee mit Elektro-Antrieb 24 Volt, mittig in der Oberschiene, mit automatischer Endlagenabschaltung, Einzel- oder Gruppenbedienung. Für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d.h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung einschließlich Küchen und Bäder)																		
Beschreibung:	Profile aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Wabenplissee parallel zum Fenster. Farbe Spannschnüre grau.																		
Maße:	11-6130 Min. Breite 40 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm 11-6140 Min. Breite 55 cm, max. Breite 69,9 cm, max. Höhe 240 cm, min. Breite 70 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm																		
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005																		
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>300</th> <th>400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-6130 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>9,5</td> <td>11,5</td> <td>15,5</td> <td>19,5</td> </tr> <tr> <td>11-6140 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>17</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>				Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300	400	11-6130 Pakethöhe ca. (cm)	9,5	11,5	15,5	19,5	11-6140 Pakethöhe ca. (cm)	10	13	17	21
Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300	400															
11-6130 Pakethöhe ca. (cm)	9,5	11,5	15,5	19,5															
11-6140 Pakethöhe ca. (cm)	10	13	17	21															
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich. Stoffqualitäten BATISTE, BATISTE SHEER und ARCHITELLA ELAN nur bis 260 cm Anlagenhöhe möglich. Stoffqualität ROYALE bis 300 cm Anlagenhöhe möglich.																		
Bedienung:	11-6130 Öffnen und Schließen mittels Handkurbel oder Elektro-Bedienstab, siehe Preisliste Elektrozubehör. Antriebs-Adapter mittig, andere Positionen auf Anfrage. Standard: Bedienung und Stoffpaket gegenüberliegend ⁽¹⁾ , andere Anordnung auf Wunsch. 11-6140 Öffnen und Schließen mittels Elektro-Antrieb ⁽²⁾ . Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Handsender, Zeitschaltuhr und Lichtsensor. Preise, Hinweise, Elektro-Steuerungsbeispiele und -Zubehör siehe Preisliste Elektrozubehör.																		
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträger gegen Aufpreis. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 208 - Einbauempfehlungen). Trägeranzahl und Zubehör siehe Seite 157 - 159.																		
Hinweis:	11-6130 Anlage muss von oben nach unten laufen 11-6140 ⁽²⁾ Elektro-Antrieb und Stoffpaket sind immer zusammengebaut, Behang muss immer in der Schrägen von oben nach unten laufen.																		



11-6130 ⁽¹⁾






11-6140 ⁽²⁾



Technische Daten

Modell 11-6722, 11-6723

Sonderformen mit Spanndrähten: Dreieck-Fenster

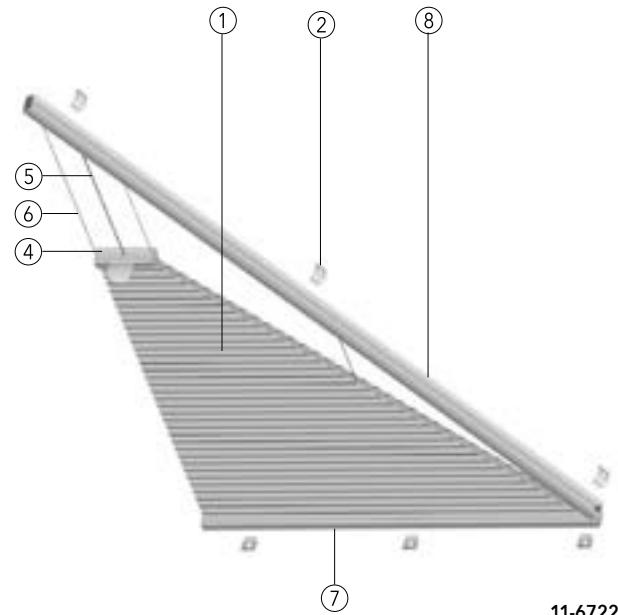


- ① Behang
- ② Montageclip
- ③ Winkelträger mit Clip
- ④ Bedienschiene mit Griff
- ⑤ Spanndraht
- ⑥ Spannschnur
- ⑦ Unterschiene
- ⑧ Seitenschiene

11-6722


Technische Daten

Modell: 11-6722 gespanntes Wabenplissee als Dreieck-Anlage mit einem rechten Winkel für Plafond und Wintergarten
11-6723 gespanntes Wabenplissee als Dreieck-Anlage für Plafond und Wintergarten

Beschreibung: Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Wabenplissee parallel zum Fenster. Aus technischen Gründen bleibt die Spitze frei (minimale Breite **b** = 7 cm).



Maße: 11-6722 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm,
max. Abstand (a) 120 cm
11-6723 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm




Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
	Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5


11-6722 11-6723

Hinweis: Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.




Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.
Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.

Bedienung: Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene.
Schiene arretiert an jeder gewünschten Position.
Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.





Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 208 - Einbauempfehlungen). Träger und Zubehör siehe Seite 163 - 164.




Modell 11-6922, 11-6923

Sonderformen mit Spanndrähten: Trapez-Fenster

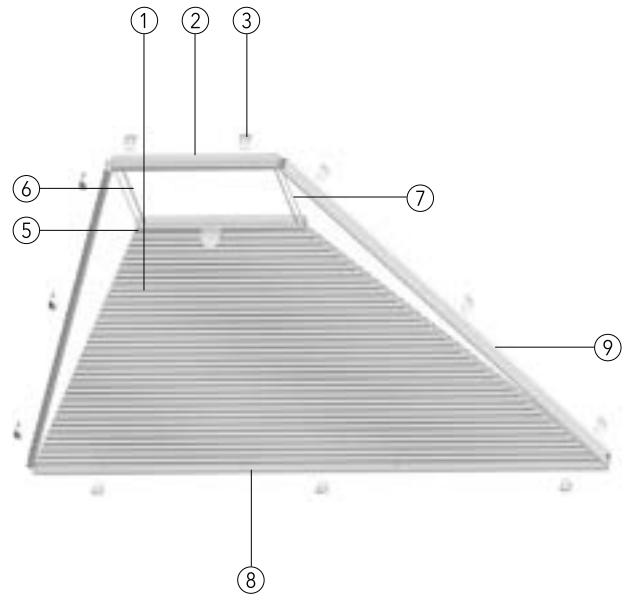

11-6923

- (1) Behang
- (2) Oberschiene
- (3) Montageclip
- (4) Winkelträger mit Clip
- (5) Bedienschiene mit Griff
- (6) Spanndraht
- (7) Spanschnur
- (8) Unterschiene
- (9) Seitenschiene



Technische Daten

Modell: 11-6922 gespanntes Wabenplissee als Trapez-Anlage mit einem rechten Winkel für Plafond und Wintergarten
11-6923 gespanntes Wabenplissee als Trapez-Anlage für Plafond und Wintergarten

Beschreibung: Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spanschnüre weiß. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Wabenplissee parallel zum Fenster. Minimale Breite **b** = 10 cm.

Maße: 11-6922 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, max. Abstand (a) 120 cm
11-6923 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005




Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
	Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5

Hinweis: Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.


Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.
Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.

Bedienung: Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.


Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 208 - Einbauempfehlungen). Träger und Zubehör siehe Seite 163 - 164.



11-6922 11-6923




Technische Daten




Modell 11-6422, 11-6433, 11-6823


Sonderformen mit Spanndrähten: Fünfeck- und Sechseck-Fenster




11-6422

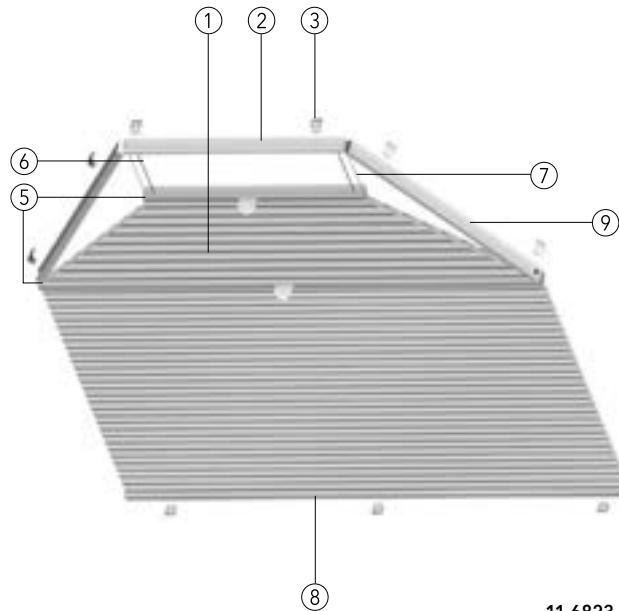

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Spanndraht
- ⑦ Spannschnur
- ⑧ Unterschiene
- ⑨ Seitenschiene



11-6433



11-6823

Technische Daten

Modell:	11-6422 gespanntes Wabenplissee als Fünfeck-Anlage für Plafond und Wintergarten 11-6433 gespanntes Wabenplissee als Slope-Anlage für Plafond und Wintergarten 11-6823 gespanntes Wabenplissee als Sechseck-Anlage für Plafond und Wintergarten												
Beschreibung:	Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Wabenplissee parallel zum Fenster. Aus technischen Gründen bleibt bei Modell 11-6433 die Spitze frei (minimale Breite b = 10 cm)												
Maße:	11-6422 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm 11-6433 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 400 cm 11-6823 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm												
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005												
Pakethöhen:	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>300</th> <th>400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> <td>13,5</td> <td>15,5</td> <td>17,5</td> </tr> </tbody> </table>	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	200	300	400	Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5	13,5	15,5	17,5
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	200	300	400								
Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5	13,5	15,5	17,5								
Hinweis:	Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.												
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich. Stoffqualitäten BATISTE, BATISTE SHEER und ARCHITELLA ELAN nur bis 260 cm Anlagenhöhe möglich. Stoffqualität ROYALE bis 300 cm Anlagenhöhe möglich.												
Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.												
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 208 - Einbauempfehlungen). Träger und Zubehör siehe Seite 171 - 172.												

