
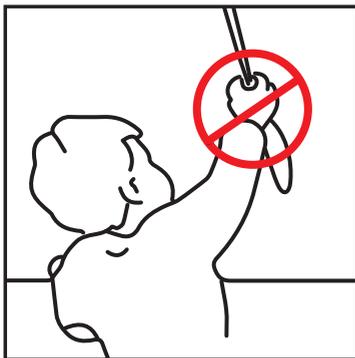


Plafondbeschattung SWING

zur Weitergabe an den Bediener



Einsatzbereich:

Die Raffbeschattung SWING ist für den Einsatz im Innenraum konzipiert. Im Außenbereich nur unter einer geschlossenen Glasfläche einsetzbar. Extreme Wettersituationen können zum Flattern des Behanges führen. Die Anlage sollte in solchen Fällen eingefahren und gesichert werden. Bitte beachten Sie, dass bei Windeinfluss Bewegungen und Geräusche im Behang entstehen können.

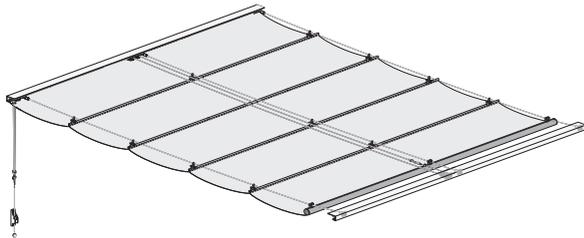

ACHTUNG STRANGULIERUNGSGEFAHR

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten, die zum Bedienen der textilen Sonnenschutzanlagen gedacht sind, verwickeln oder können sich diese um den Hals wickeln und sich strangulieren.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von den Bedienschnüren aufzustellen.
- Stellen Sie nach jeder Bedienung sicher, dass die Zugschnur durch festes Anziehen der Spannschnur immer straff gespannt ist und somit keine gefährliche Schlinge bildet.
- Die Norm schreibt vor, dass die Unterkante der gespannten Schlinge eine Mindesthöhe von 150 cm nicht unterschreiten darf. Die Unterkante der Zugschnurarterrierung ist in einer Höhe von mindestens 150 cm zu montieren!
- Bitte weisen Sie den Benutzer auf die Gefahren bei Ihrer Einweisung hin!

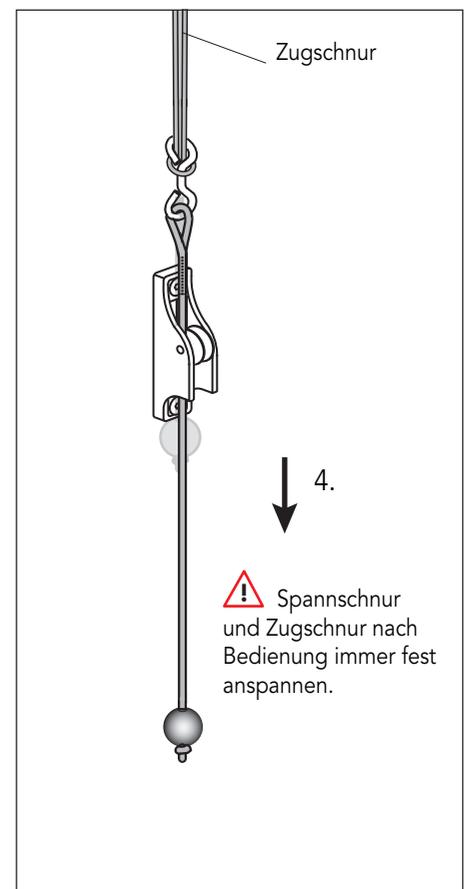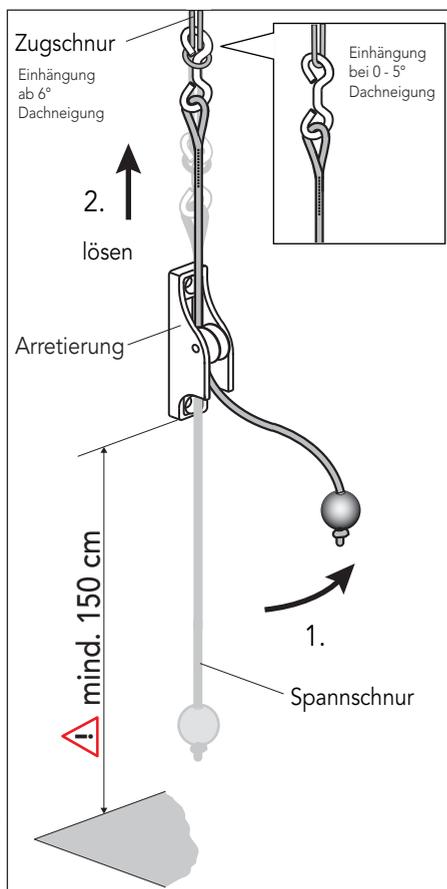

070055467

Technische Änderungen vorbehalten. Ausgabe 08.2017